

**Beschreibung:**

OLYKON Hydrotössel Additiv dämpft störende Geräusche, die durch verunreinigte und verklebte Hydrotössel entstehen können.

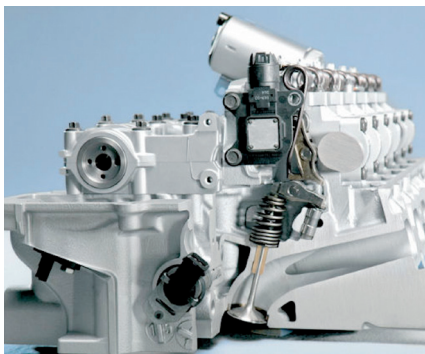
**Die Wirkung:**

Durch verunreinigte und verklebte Hydrotössel können störende Motorgeräusche entstehen. OLYKON Hydrotössel Additiv dämpft die Geräuschbildung, säubert die Ventilbohrungen und verbessert die Schmiereigenschaften des Motoröles.

OLYKON Hydrotössel Additiv ist mit allen Motorölen für Benzin- und Dieselmotoren verwendbar. Es ist auch für Katalysator und Turbolader geeignet. Nach der Zugabe ins Motorenöl muss nur der Motor warmgefahren werden. Nach jedem Ölwechsel erneut einfüllen.

**Die Vorteile auf einen Blick:**

- dämpft die Geräuschbildung verunreinigter und verklebter Hydrotössel
- säubert Ventilbohrungen
- verbessert die Schmiereigenschaften des Öles

**Kenndaten:**

Farbe:	Hellbraune Flüssigkeit
Dichte bei 20 °C (g/cm <sup>3</sup> ):	1 g/cm <sup>3</sup>
Flammpunkt (°C):	> 61 °C

**Besondere Hinweise:**

Wassergefährdungsklasse	WGK 2
Entsorgungscodes	Empfehlung 13 08 99 (75/442/EWG)

**Verwendungsbereiche:**

OLYKON Hydrotössel Additiv kann dem Motorenöl jederzeit zugegeben werden. Eine Flasche reicht für 4 Liter Motorenöl.

Diese Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse. Änderungen vorbehalten. Für die angegebenen Kenndaten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Ein Sicherheitsdatenblatt ist erhältlich. 01.2017