

I vostri valori per proteggere e conservare in modo efficace



Anti Graffiti Number One

Con convinti prodotti di qualità



Anti Graffiti Number Three




Anti Graffiti Number Four



Universal Shield



Clear Glass

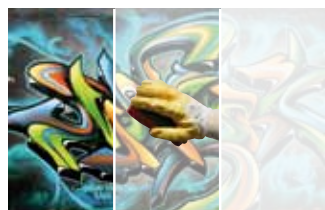

Graffiti Remover Number One



Vehicle Shield Number One



Clean Cream

DURAL AG

Binzstrasse 3 | CH-8953 Dietikon | T +41 43 321 95 20/21 | F +41 43 321 95 22 | www.duralag.ch

Le più importanti caratteristiche e i vantaggi:

Eccellente protezione graffiti. Applicazione ad un componente.
Trasparente. Resistente ai raggi UV. Lo sfondo non sbiadisce.
Resistente agli acidi, alle soluzioni alcaline e agli agenti chimici.
Resistente alle muffe e ai funghi. Resistenza altamente meccanica.
Ottima resa, spessore strato solamente 3–5 µm.
Lavorazione semplice. Lunga durata.

Descrizione:

DURAL All Protect – Anti Graffiti Number One è un'applicazione permanente ad un componente per superfici basata su una complessa legatura chimica di ossido di titanio in combinazione con polimero pregiato. Applicazione su sottofondo chiuso, non assorbente e liscio, e su superfici.

Funzione/Zona d'operazione:

Protezione graffiti per sottofondo chiuso e non assorbente come:
Metalli lucidi e verniciati di tutti i tipi, trattati e non trattati (alluminio, acciaio inossidabile, rame, lamiera ecc.), materia plastica (incl. finta-pelle), materia sintetica e lamine.

Adatto per zone interne ed esterne.

Applicazione:

Applicare su sottofondo fisso, asciutto, privo di polvere, pulito e non oleoso.

Applicazione con:

Panno microfibra, correttore micro, pennello, pistola ad aria compressa ed attrezzo airless.

Unità di vendita:

1 | numero articolo: 1000-1/1

Informazioni tecniche:

Colore:	trasparente
Viscosità:	acquosa
Eliminazione:	meccanica
Tenuta senza influsso meccanico:	3 fino a 5 anni
Spessore strato/stesura:	3 fino a 5 µm
Numero strati:	1
Numero eliminazione graffiti:	ca. 50 fino a 70x
Essiccazione integrale:	dopo 1 h fino a 2 h
Indurimento integrale:	20 h fino a 24 h
Stabilità chimica integrale:	dopo 120 h
Contenente silicone:	no
Portata per litro a 0.4 µm spessore strato:	80 fino a 100 m ²

Prodotti complementari e supplementari:

Pretrattamento e pulizia per superfici da proteggere:
Clean Cream.

Eliminazione graffiti: Graffiti Remover Number One.

Applicazione: correttore micro e diversi accessori.



Le più importanti caratteristiche e i vantaggi:

Eccellente protezione graffiti. Applicazione ad un componente. Completamente privo di solventi. Caratteristiche intensamente idro- e oleorepellenti. Si può rismaltare ed è resistente al polistirolo. Buona aderenza su strati di stucco, calcestruzzo, murature e dispersioni acriliche. Lavorazione semplice. Lunga durata.

Descrizione:

DURAL All Protect – Anti Graffity Number Three è un'applicazione permanente ad un componente anti graffiti, indurimento a umido, completamente privo di solventi per sottofondo leggermente/non assorbente, sensibile ai solventi, minerali e strati di resina sintetica. Come base vi è una complessa legatura di poliuretano che genera una protezione permanente con resistenza agli agenti atmosferici nonché caratteristiche idro- e oleorepellenti. Anti Graffity Number Three è pronto per l'uso e pressoché privo di COV. Si utilizza non diluito.

Funzione/Zona d'operazione:

Protezione graffiti per sottofondo chiuso e facilmente/non assorbente come: calcestruzzo, intonaco, coibentazione delle facciate, fibre polyester e diverse dispersioni acriliche. Non adatto per superfici molto porose oppure molto strutturate.

Adatto per zone interne ed esterne.

Applicazione:

Applicare su sottofondo fisso, asciutto, privo di polvere, pulito e non oleoso.

Applicazione con:

Correttore, pennello, pistola ad aria compressa ed attrezzo airless.

Unità di vendita:

5 l numero articolo: 1000-3/5

10 l numero articolo: 1000-3/10

100% senza solventi

Informazioni tecniche:

Colore:	leggermente opaco
Viscosità:	densa
Tenuta senza influsso meccanico:	3 fino a 5 anni
Spessore strato/stesura:	massimo 100 µm
Numero strati:	2
Numero eliminazione graffiti:	minimo 5x
Essiccazione integrale:	1 h fino a 2 h
Non adesivo:	dopo 4 h
Stabilità chimica integrale:	dopo ca. 72 h
Contenente silicone:	no
Portata per litro a 100 µm spessore strato:	ca. 10 m ²

Prodotti complementari e supplementari:

Eliminazione graffiti: Graffity Remover Number One.

Applicazione: diversi accessori.



Le più importanti caratteristiche e i vantaggi:

Impregnazione ad un componente. Soluzione 3 in 1 (protezione graffiti, idro- e oleorepellente). Trasparente/appena visibile. Non filmogeno. Persistente agli acidi e ai liquidi alcalini. Lavorazione semplice: lunga durata.

Descrizione:

DURAL All Protect – Anti Graffiti Number Four è un'impregnazione permanente ad un componente basata su polimero di fluoro/acrilico. Applicazione su sottofondo minerale facilmente assorbente come p.es. pietra arenaria, pietra arenaria calcarea, calcestruzzo, muratura a vista, tegole, granito ecc. Anti Graffiti Number Four è, oltre alle sue caratteristiche eccezionali, anche molto idro- e oleorepellente. L'impregnazione è acroma/trasparente, resistente al polistirolo e diffonde vapore. Grazie alla sua viscosità viene assorbita molto bene dal sottofondo ed è facilmente utilizzabile.

Funzione/Zona d'operazione:

Trattamento su tutti i tipi di sottofondo minerale e leggermente assorbente, p.es. ampliamento casa, giardino, facciata, decorazione ed interni con obiettivo protezione graffiti e degrado.

Adatto per zone interne ed esterne.

Applicazione:

Applicare su sottofondo fisso, asciutto, privo di polvere, pulito e non oleoso.

Applicazione con:

Correttore, pennello, pistola ad aria compressa ed attrezzo airless.

Unità di vendita:

5 l numero articolo: 1000-4/5

10 l numero articolo: 1000-4/10

Informazioni tecniche:

Colore:	acromo/trasparente
Viscosità:	acquosa
Tenuta senza influsso meccanico:	3 fino a 5 anni
Spessore strato/stesura:	massimo 100 µm
Numero strati:	2
Numero eliminazione graffiti:	minimo 5x
Essiccazione integrale:	dopo ca. 30 min.
Indurimento integrale:	20 h fino a 24 h
Stabilità chimica integrale:	dopo 120 h
Contenente silicone:	no
Portata per litro a 100 µm spessore strato:	3 fino a 5 m ²

Prodotti complementari e supplementari:

Eliminazione graffiti: Graffiti Remover Number One.

Per l'applicazione: diversi accessori.



Le più importanti caratteristiche e i vantaggi:

Compatibili con tutti i prodotti DURAL All Protect – Anti Graffiti applicazioni e impregnazioni. Semplice all'uso. Adatto per zone interne ed esterne.

Descrizione:

Graffiti Remover Number One è un eliminatore di graffiti particolarmente semplice da utilizzare e può essere applicato con tutti i prodotti DURAL All Protect – Anti Graffiti. Inoltre può essere applicato su sottofondo minerale impregnato e verniciato facilmente/non assorbente.

Funzione/Zona d'operazione:

Applicazione in combinazione con DURAL All Protect – Anti Graffiti applicazioni e impregnazioni per l'eliminazione di graffiti e scarabocchi.

Applicazione:

Le superfici devono essere asciutte per il trattamento con DURAL All Protect – Graffiti Remover Number One.

Panno:

per la pulitura utilizzare panno microfibra

Idropulitrice:

Per l'eliminazione dei graffiti spruzzare Graffiti Remover Number One e lasciare agire. Dopodiché lavare con acqua ad una temperatura di ca. 60 °C. Consigliamo di trattare i graffiti con una spazzola e in seguito con la spazzola dell'idropulitrice.

Unità di vendita:

5 l numero articolo: 3000-1/5


10 l numero articolo: 3000-1/10

Informazioni tecniche:

Colore:	trasparente
Viscosità:	acquosa
Contenente silicone:	no
Portata per litro secondo applicazione del graffiti:	ca. 5 fino a 10 m ² /l
Tempo consigliato per lasciare agire:	5 fino a 7 min., applicare generosamente oppure spruzzare.
Strumenti ausiliari consigliati:	panno microfibra, spugna, spazzola, idropulitrice con spazzola.

Prodotti complementari e supplementari:

Applicazione: diversi accessori.

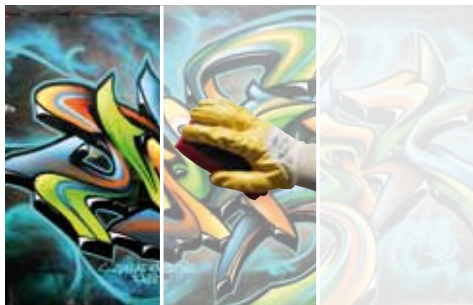

Le più importanti caratteristiche e i vantaggi:

Applicazione trasparente ad un componente. Resistente ai raggi UV. Lo sfondo non sbiadisce. Resistente agli acidi, alle liscive e alla maggior parte degli agenti chimici. Resistente alle muffe e ai funghi. Stabilità altamente meccanica. Fortemente idro- e oleorepellente. Ottima resa. Viscosità ideale. Lavorazione semplice. Vasto campo d'applicazione. Genera sottofondo «easy to clean».

Descrizione:

DURAL All Protect – Universal Shield origina una procedura di pulitura nettamente più facile su metallo, cromo, alluminio, rame, superfici di acciaio ossidabile e materiale sintetico (incl. fintapelle). Protegge il sottofondo dall'impatto ambientale come polvere, fuliggine, grassi, oli, acido (urico), ruggine, liscive e liquidi di tutti i tipi. Sulla superficie genera una patina trasparente (3–5 µm) che rallenta l'adesione dello sporco nonché di additivi e fa scivolare acqua/olio.

Funzione/Zona d'operazione:

Protezione per sottofondo chiuso non assorbente come materia plastica (incl. fintapelle), materiale sintetico, lamina, metallo puro oppure verniciato, alluminio, acciaio inossidabile, rame, lamiera a trapezio, ceramica e sottofondo smaltato ecc.

Adatto per zone interne ed esterne.

Applicazione:

Applicare su sottofondo fisso, asciutto, privo di polvere, pulito e non oleoso.

Applicazione con:

Panno microfibra, correttore, pennello, pistola ad aria compressa ed attrezzo airless.

Unità di vendita:

1 | numero articolo: 5000-1/1

Informazioni tecniche:

Colore:	trasparente
Viscosità:	acquosa
Eliminazione:	meccanica
Tenuta senza influo meccanico:	5 fino a 6 anni
Spessore strato/stesura:	3 fino a 5 µm
Numero strati:	1
Essiccazione integrale:	dopo 1 h fino a 2 h
Indurimento integrale:	20 h fino a 24 h
Stabilità chimica integrale:	dopo 120 h
Contenente silicone:	no
Portata per litro a 0.4 µm spessore strato:	80 fino a 100 m ²

Prodotti complementari e supplementari:

Pretrattamento e pulizia per superfici da proteggere:
Clean Cream.

Applicazione: correttore micro e diversi accessori.



Le più importanti caratteristiche e i vantaggi:

Applicazione ad un componente. Idro- e oleorepellente. Produce sottofondo «easy to clean». Protegge le superfici trattate da corrosione vitrea e impedisce sporcizia in profondità. Trasparente. Lavorazione semplice. Lunga durata. Adatto anche per ceramica, smalto e rubinetteria sanitaria.

Descrizione:

DURAL All Protect – Clear Glass è un'applicazione in superficie basata su una legatura in silene l'applicazione su superfici lisce in vetro oppure superfici simili al vetro. Clear Glass è adatto per l'applicazione su vetro, ceramica smaltata, piastrelle smaltate, smalto, specchi e rubinetterie sanitarie per bagni. Si applica inoltre laddove si dà importanza alle superfici pulite, p.es. automobili, specchietti retrovisori, costruzioni di facciate e molto altro. Grazie all'effetto idro- e oleorepellente le particelle di sporcizia, ovvero le sostanze grasse e oleose, calce e sostanze inquinanti d'impatto ambientale (fuliggine, polvere, polline, sporco), hanno un'aderenza nettamente inferiore sulle superfici trattate, ossia si eliminano facilmente senza ricorrere a solventi abrasivi (effetto «easy-to-clean»).

Funzione/Zona d'operazione:

Superfici in vetro nelle zone sanitarie (box doccie, specchio, pareti divisorie ecc). Rubinetteria per bagni (rubinetti, apparecchiature pendenti ecc). Superfici in ceramica smaltata (toilettes, lavandini, piastrelle in vetro). Pareti divisorie in vetro per ufficio. Vetro per finestre e vetro per costruzione (giardini d'inverno, grattacieli, facciate). Vetro per automobili e specchio (escluso parabrezza anteriore) e molto altro.

Adatto per zone interne ed esterne.



Applicazione:

Applicare su sottofondo asciutto, privo di polvere, pulito e non oleoso.

Applicazione con:

Panno, panno microfibra.

Unità di vendita:

1 l numero articolo: 5000-2/1

5 l numero articolo: 5000-2/5

10 l numero articolo: 5000-2/10

Informazioni tecniche:

Colore:	trasparente
Eliminazione:	chimica
Tenuta senza influo meccanico:	5 fino a 6 anni
Spessore strato/stesura:	3 fino a 5 µm
Numero strati:	1
Essiccazione integrale:	15 min.
Indurimento integrale:	6 h
Contenente silicone:	no
Portata per l a 0.4 µm spessore strato:	50 fino a 70 m ²

Prodotti complementari e supplementari:

Pretrattamento e pulizia per superfici da proteggere:

Clean Cream.

Applicazione: correttore micro e diversi accessori.

Le più importanti caratteristiche e i vantaggi:

Applicazione trasparente ad un componente. Resistente ai raggi UV. Lo sfondo non sbiadisce. Resistente agli acidi, alle liscive e alla maggior parte degli agenti chimici. Alta lucentezza già con stesura minima. Stabilità altamente meccanica. Applicabile su tutte le basi di verniciatura per automobili di uso corrente indipendente dal sottofondo ed anche su alluminio, acciaio cromato e parti cromate. Tenuta da 4 fino a 6 anni.

Descrizione:

DURAL All Protect – Vehicle Shield Number One è un'applicazione trasparente e permanente per superfici prodotta in particolare per la protezione ed il mantenimento del valore delle verniciature per automobili. Già con una stesura di 3–4 µm ha un mantenimento di lucentezza eccezionale, un'alta resistenza meccanica (a prova d'urto ed antiabrasione) nonché caratteristiche altamente idro- e oleorepellenti. Attributi straordinari «easy to clean» e «dita antiprint». Sudorazione delle mani, escrementi di uccelli, resti di insetti e simili non lasciano macchie. L'imprimere dello sporco nella verniciatura preziosa viene altrettanto evitato. Eccellente resistenza agli acidi e ai liquidi alcalini e ottima resistenza all'acqua e a solventi. Su alluminio, acciaio cromato e parti cromate la verniciatura offre una protezione di corrosione ottima. Non può essere applicata con altre vernici.

Funzione/Zona d'operazione:

Protezione permanente e conservazione della vernice per automobili e parti metalliche di tutti i tipi (automobili, moto, quad, scooter, camion, barche ecc.). Vernice di base per vetture indipendentemente dal sottofondo. Vernice trasparente. Applicazioni in polvere. Materiale sintetico. Metalli. Sistemi di verniciatura.



Applicazione:

Applicare su sottofondo fisso, asciutto, privo di polvere, pulito e non oleoso.

Applicazione con:

Panno, panno microfibra.

Unità di vendita:

1 l numero articolo: 2000-1/1

50 ml numero articolo: 2000-1/50



In 119 giorni attorno al mondo.

Il nuovo record mondiale di oltre 121'000 km è stato per me, il materiale e la macchina, una grande sfida. Malgrado freddo pungente, caldo torrido, gelo siderale e le più difficili condizioni ho sempre potuto affidarmi alla macchina Victory e al rivestimento con DURAL All Protect Vehicle Shield Number One.

Grizzly
«Grizzly» UKS Pedrãta

Informazioni tecniche:

Colore:	trasparente
Viscosità:	acquosa
Eliminazione:	meccanica
Tenuta senza influsso meccanico:	4 fino a 6 anni
Spessore strato/stesura:	3 fino a 5 µm
Numero strati:	1
Essiccazione integrale:	dopo 1 h fino a 2 h
Indurimento integrale:	20 h fino a 24 h
Stabilità chimica integrale:	dopo 5 giorni
Contenente silicone:	no
Portata per litro a 0.4 µm spessore strato:	80 fino a 100 m ²

Prodotti complementari e supplementari:

Pretrattamento e pulizia per superfici da proteggere:
Clean Cream.

Le più importanti caratteristiche e i vantaggi:

Impasto da pulitura a ottima resa. Elimina sporco ostinato su vetri e metalli. Adatto in particolare per il trattamento di corrosione vitrea. Può essere applicato su tutti i metalli. Altrettanto adatto per vernici. Adatto per macchinari meccanici di pulitura.

Descrizione:

DURAL All Protect – Clean Cream è un impasto da pulitura basato su una miscela di silicio tensioattivo per il trattamento di vetro bruciato e metallo particolarmente sporco. Clean Cream è stata prodotta soprattutto per il trattamento di sottofondi particolarmente sporchi. Lo sporco ostinato di lunga data come p.es. calce, corrosione calcarea e segni calcarei nell'acciaio cromato, nonché tutti gli altri metalli, può così essere eliminato senza grande fatica a macchina oppure a mano tramite pulitura.

Funzione/Zona d'operazione:

Pulizia di sporcizia profonda e di lunga durata:

Vetro: finestre, facciate, tavoli, costruzioni in vetro, pareti divisorie ecc.

Alluminio: profili, coperture, visiere, parti di colata, cerchioni ecc.

Acciaio cromato: ringhiere, superfici da esposizioni, cisterne, cappe aspiranti ecc. E tutti gli altri metalli.

Applicazione:

Le superfici per il trattamento con DURAL All Protect –Clean Cream devono essere asciutte, fisse, e possibilmente prive di polvere.

Applicazione con:

Panno, cotone per lucidatura oppure disco abrasivo meccanico

Unità di vendita:

1 l numero articolo: 6000-2/1

5 l numero articolo: 6000-2/5

10 l numero articolo: 6000-2/10

Informazioni tecniche:

Colore:	crema/bianco
Viscosità:	crema
Contenente silicone:	no
Portata per litro:	ca. 15 fino a 30 m ² /l
Adatto per disco abrasivo:	sì

Prodotti complementari e supplementari:

Applicazione: diversi accessori.





DURAL Supporto-Rullo per Micro Scooter 110 o 180 mm

Art. Nr: 1900-13 (110 mm)

Art. Nr: 1900-14 (180 mm)

Unità di vendita: 1 pz.



Occhiali di sicurezza chiuse

Graffio e anti-appannamento

Art. Nr: 1900-11

Unità di vendita: 1 pz.



DURAL Micro-Scooter 180 mm

Spugna pared

Art. Nr: 1900-5

Unità di vendita: 1 pz.



3M Maschera respiratore per l'ambiente pressione (all'aperto)

Art. Nr: 1900-6

Unità di vendita: 1 pz.



DURAL Mirco-Scooter 110 mm

Con Fibre speciali spugna

Art. Nr: 1900-4

Unità di vendita: 1 pz.



Guanti in lattice naturale

Art. Nr: 1900-10

Unità di vendita: 10 pz.

In quantità: 6 a 6.5 / 9 a 9.5 /
10 a 10.5



Vaschetta in plastica trasparente

Art. Nr: 1900-18

Unità di vendita: 5 pz.



Guanti di gomma monouso in lattice naturale con fermezza

Art. Nr: 1900-9

Unità di vendita: Box a 50 pz.

Dimensioni: M / L



Preval Power Unit

Art. Nr: 1900-1

Unità di vendita: 1 pz.



Protezione Completa

Art. Nr: 1900-12

Unità di vendita: 1 pz.

Dimensioni: S / M / L



Contenitore idoneo per Sprayer Preval

Art. Nr: 1900-2 (vetro)

Unità di vendita: 1 pz.

Panni in Microfibra

Art. Nr: 1900-15 - Unità di vendita: 1 Box

Cottone Lucido

Art. Nr: 1900-16 - Unità di vendita: 1 Box